

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme, že jste si zakoupili jeden z našich dřevníků STORA (1034, 1035, 1036, 1037, 1038) značky Corgarden®, které jsme vyrobili z originální švédské oceli COR-TEN®.



Obsah balení:

- plechové bočnice, půda a dno
- nerezový spojovací materiál
- montážní návod
- výztužné úhelníky
- metrický montážní klíč

Oblast použití:

- zahrady a dvory rodinných domů
- praktické i estetické oddělení prostoru
- uložení palivového dřeva u domu, pergoly nebo terasy

Bezpečnostní pokyny a doporučení:

- při montáži a následné manipulaci používejte pouze ochranné rukavice, aby nedošlo k poranění od hrany plechu, hrany mohou být ostré
- v bočnicích jsou umístěné montážní otvory pro možné ukotvení dřevníku do zdi nebo stěny, spojovací materiál pro kotvení není součástí balení

Údržba:

- výrobek je zcela bezúdržbový
- nepoužívejte žádné nátěry

Materiál COR-TEN®

COR-TEN® je speciální druh legované oceli původně vyvinutý ve Švédsku pro použití v extrémních podmínkách. Je známý svou schopností vytvářet **přírozenou ochrannou vrstvu rzi (patiny)**, která chrání povrch před dalším korodováním.

Na rozdíl od běžné oceli není potřeba COR-TEN® natírat ani jinak ošetřovat. Jeho rezavý vzhled není projevem degradace, ale naopak **součástí ochrany**. Tenká vrstva rzi se vytvoří působením povětrnostních vlivů (vlhkost + střídání sucha). Tato vrstva **se v čase ustálí** a dál se nešíří – vytváří pevný, stabilní povrch. Výsledkem je materiál, který je **bezúdržbový a extrémně trvanlivý**.

Jak se COR-TEN® mění v čase?

Po rozbalení má materiál většinou světlý kovový vzhled, ale může nést drobné stopy výroby nebo počínající oxidace. Tyto vizuální znaky však během přirozeného procesu patinování postupně zmizí.

0–2 týdny Ocel začíná tmavnout, objevují se první známky oxidace.

2–10 týdnů Rychlý vývoj rzi – zlatavě rezavá barva, často s barevnými přechody.

2–12 měsíců Povrch se stabilizuje do hlubšího, sytější hnědo-oranžového tónu.

>12 měsíců Patina je zralá, neprášivá a odolná – dál se již téměř nemění.

Rychlost oxidace závisí na umístění. Ve stínu nebo pod střechou probíhá pomaleji než na slunci a dešti.

Důležité upozornění

V počáteční fázi COR-TEN® uvolňuje rezavou vodu, která zanechává stopy. Doporučujeme proto umístit vyvýšený záhon na povrch jako je: tráva, hlína, štěrk, kámen nebo písek.

Záruka:




- 24 měsíců

Kontakt:

Corgarden s.r.o.

Jílovská 320, 252 45 Zvole u Prahy

info@corgarden.cz, +420 777 729 234, www.corgarden.cz

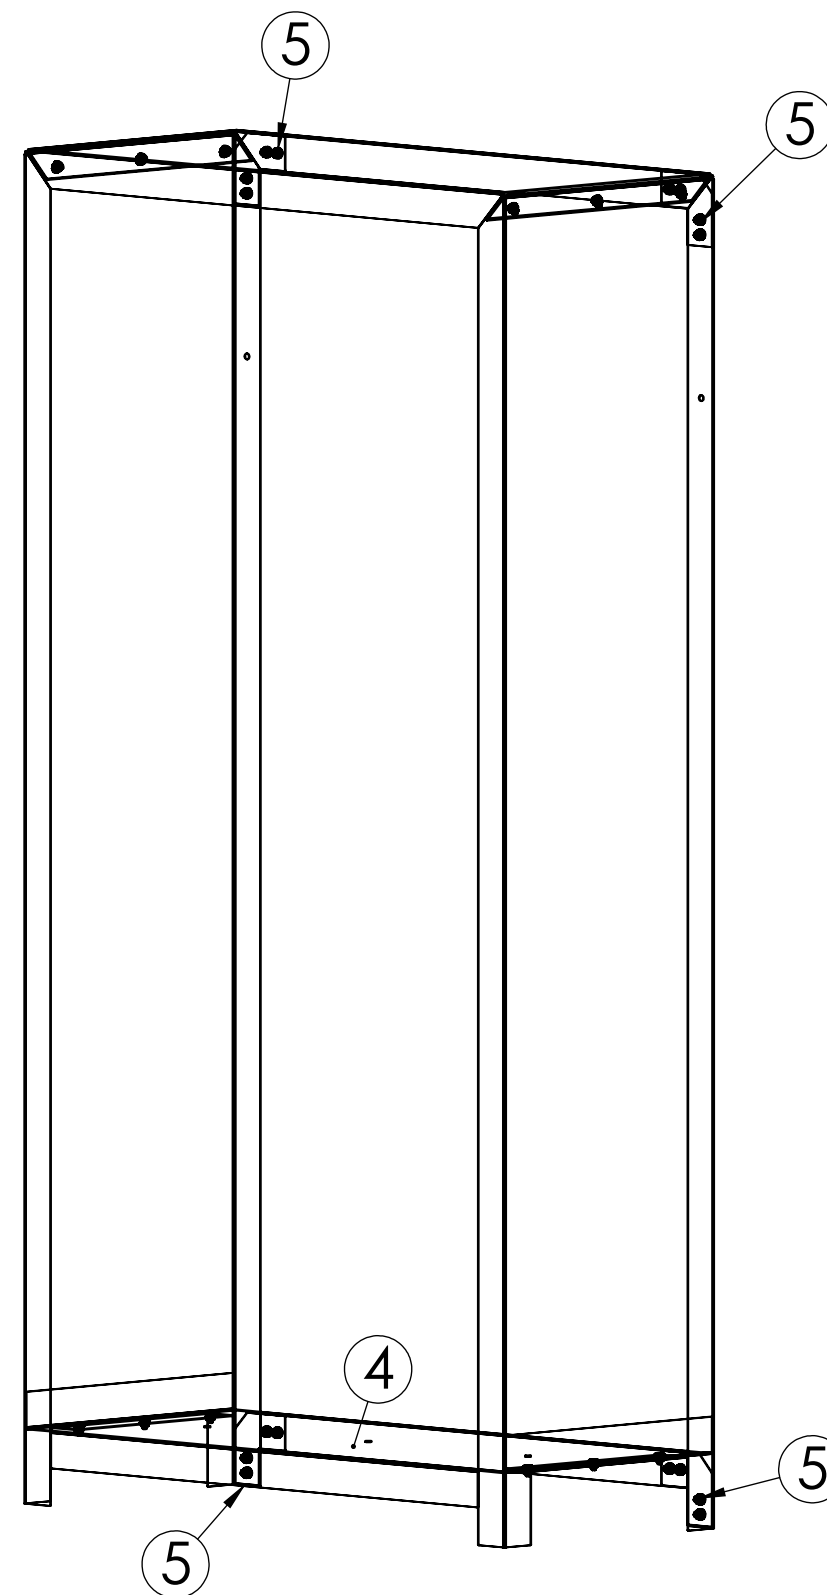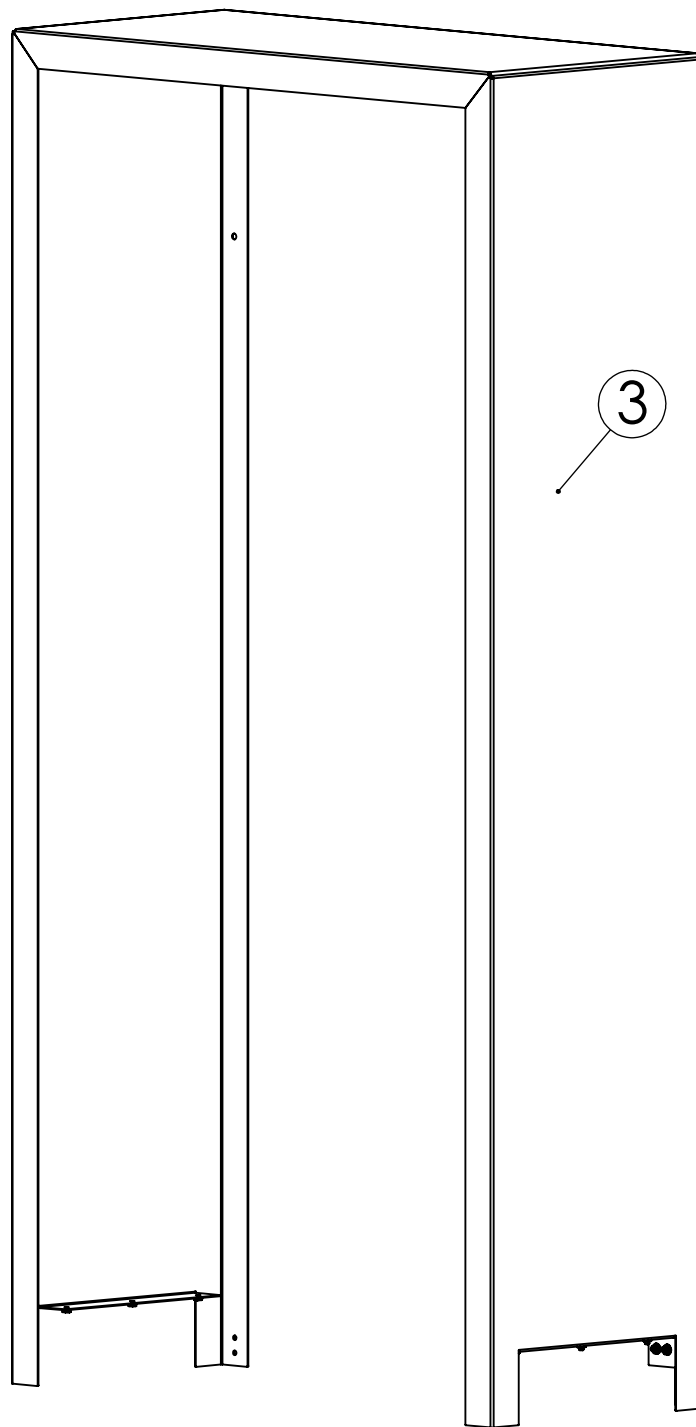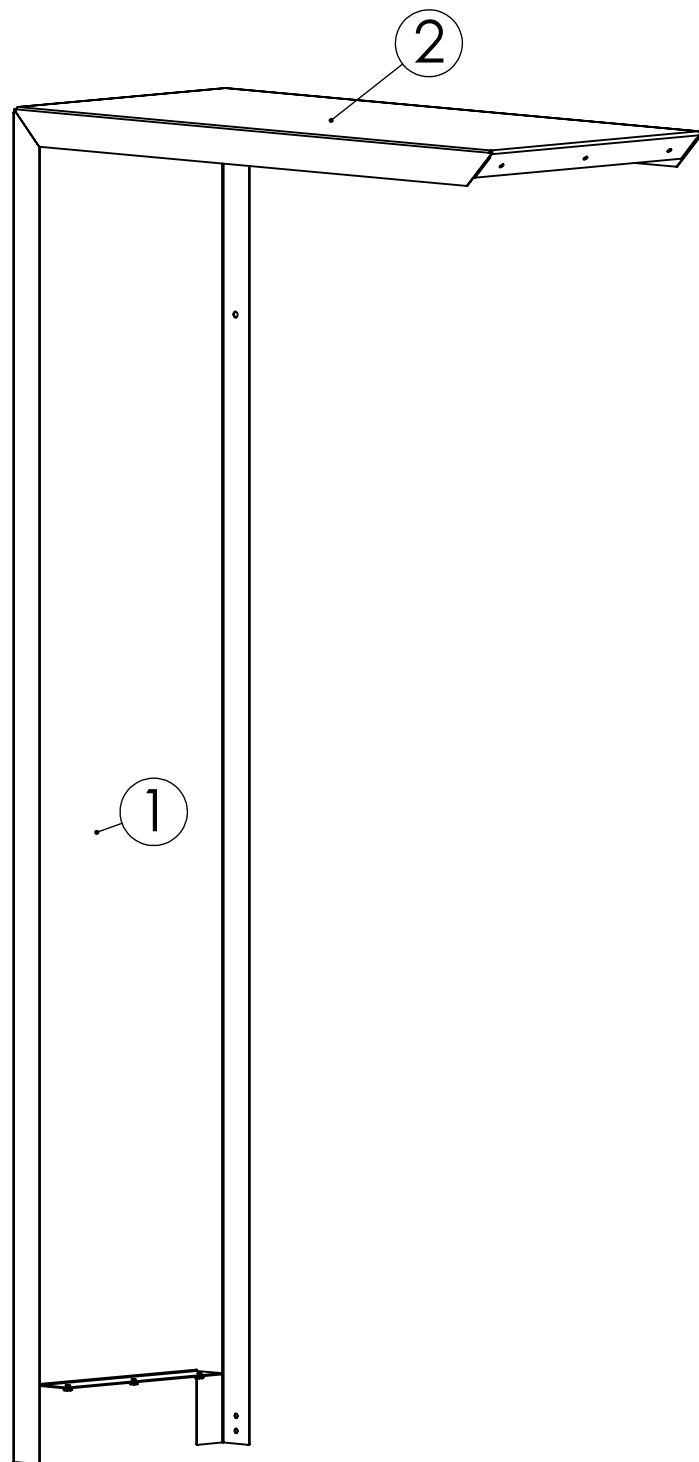

	6x M6-12	① - ③
	22x M6-12	③ - ⑤
	28x M6	③ - ⑤
	2x metrický klíč	